



TECHNISCHES DATENBLATT

VIA Grundierung

Wasserbasierte Rollgrundierung als erste Schicht des VIA Versiegelungssystems

VIA Grundierung ist eine wasserbasierte Rollgrundierung und die erste Schicht des VIA Versiegelungssystems. Sie reguliert das Saugverhalten der Platte und sichert die Haftung der darüber liegenden Versiegelung.

Zementmosaikplatten saugen ungleichmäßig. Ohne Grundierung zieht die Versiegelung an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich stark ein, was zu Glanzunterschieden und Wolkenbildung führt. Die Grundierung gleicht dieses Saugverhalten aus und wird deshalb ausschließlich in Verbindung mit VIA Versiegelung eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

Basis	wasserbasierte Dispersion
Festkörper	24 ± 2 %
Viskosität DIN 4 mm	22 ± 2 s
Verbrauch	ca. 100 bis 120 ml/m², entspricht 8 bis 10 m²/l
Aufträge	eine Schicht
Werkzeug	VIA Lackwalze Mikrofaser
Überarbeitbar frühestens nach	3 Stunden
Überarbeitbar spätestens nach	24 Stunden
Materialtemperatur	+18 bis +25 °C
Gebinde	5 l
Lagerung	frostfrei
Haltbarkeit	12 Monate
GISCODE	W2+
VOC-Gehalt	max. 51 g/l

VERARBEITUNG

Verarbeitung


- 1 Fläche vorbereiten**

Boden muss durchgetrocknet, sauber, staubfrei und frei von Zementschleier sein. Zementschleier muss vollständig entfernt sein.
- 2 Grundierung aufrühren**

Gebinde gründlich aufrühren, nicht schütteln, um Luftblasen zu vermeiden.
- 3 Aufrollen**

In einer gleichmäßigen Schicht mit 100 bis 120 ml/m² aufrollen. In Bahnen mit leichter Überlappung arbeiten, keine Pfützen stehen lassen.
- 4 Trocknen lassen**

Mindestens 3 Stunden. Die Versiegelung muss innerhalb von 24 Stunden folgen.

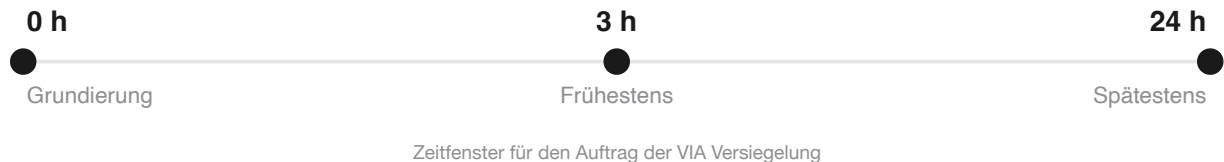

ZEITFENSTER EINHALTEN

Wird die Grundierung länger als 24 Stunden offen stehen gelassen, ist die Haftung der Versiegelung nicht mehr sichergestellt. Die Fläche muss dann angeschliffen und neu grundiert werden.

WICHTIGE HINWEISE

Wichtige Hinweise

- Nur in Verbindung mit VIA Versiegelung verwenden. Die Grundierung ist keine eigenständige Oberflächenbehandlung.
- Nicht auf geölten oder imprägnierten Flächen einsetzen.
- Materialtemperatur, Raumtemperatur und Untergrundtemperatur vor Beginn prüfen.
- Musterfläche anlegen und freigeben lassen.
- Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Frostfrei lagern, Gebinde nach Anbruch dicht verschließen.

VIA GmbH
Mainzer Straße 33-35
55422 Bacharach, Deutschland

Tel. +49 6743 9 37 08 0
Fax +49 6743 9 37 08 20

mail@viamaterial.de
www.viamaterial.de

Die Angaben beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und sorgfältigen Prüfungen. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar und befreien den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung auf Eignung für den vorgesehenen Einsatzzweck. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren frühere Fassungen ihre Gültigkeit.

Stand 06 / 2025